




- COMPACT BOX -

Universale e multifunzione
Universal and multifunction

Video dei Prodotti:
Product Videos

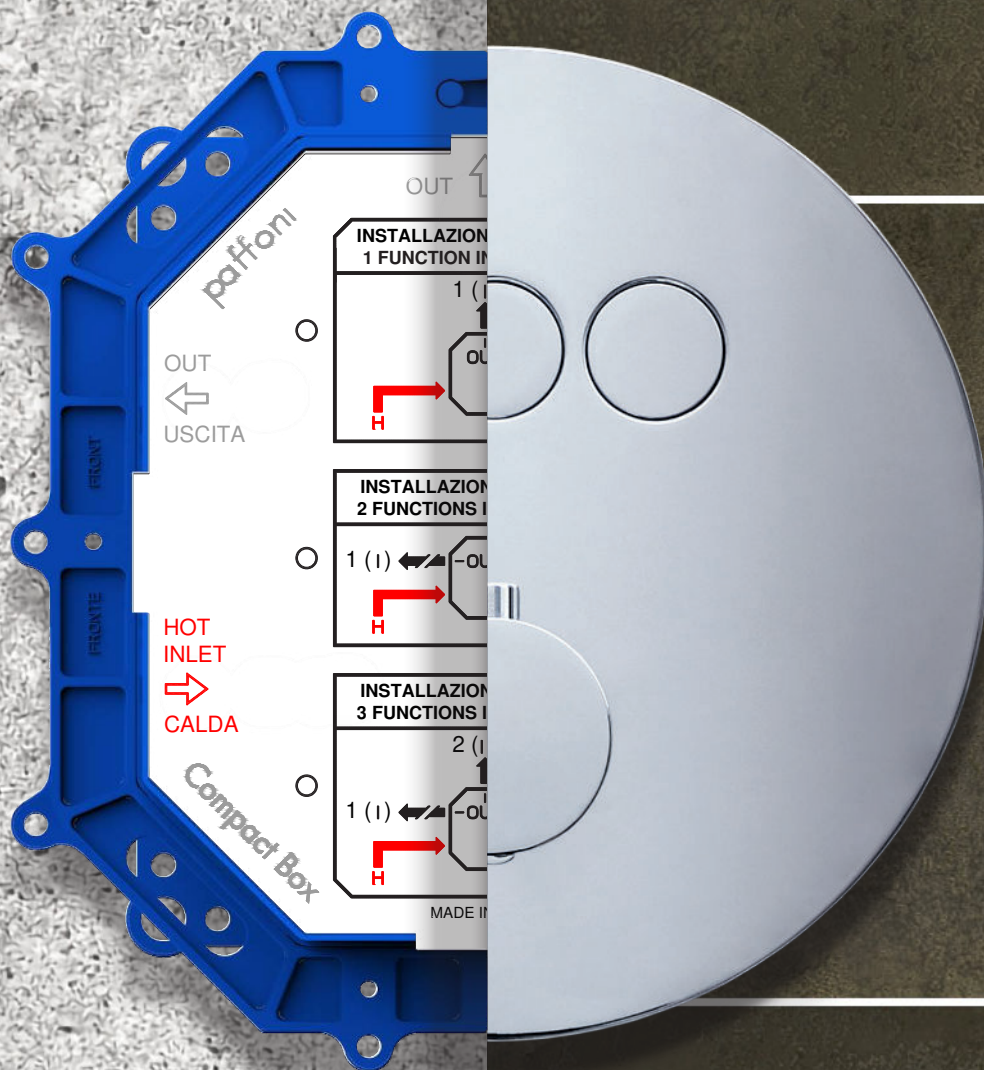


<https://www.paffoni.it/info/compact-box>

Index

02	COMPONENTI PARTS
04	CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS
06	VANTAGGI ADVANTAGES
08	TECNOLOGIE TECHNOLOGIES
10	SCELTA DEL DESIGN DESIGN OPTIONS
12	GAMMA COMPLETA COMPLETE RANGE
14	FINITURE FINISHES
16	COMBINAZIONI COMBINATIONS
17	PROLUNGHE EXTENSIONS
	RAPPORTO PROVA DI PORTATA FLOW RATE REPORT

La soluzione compatta e universale per doccia e vasca

Compact and universal solution for shower and bath

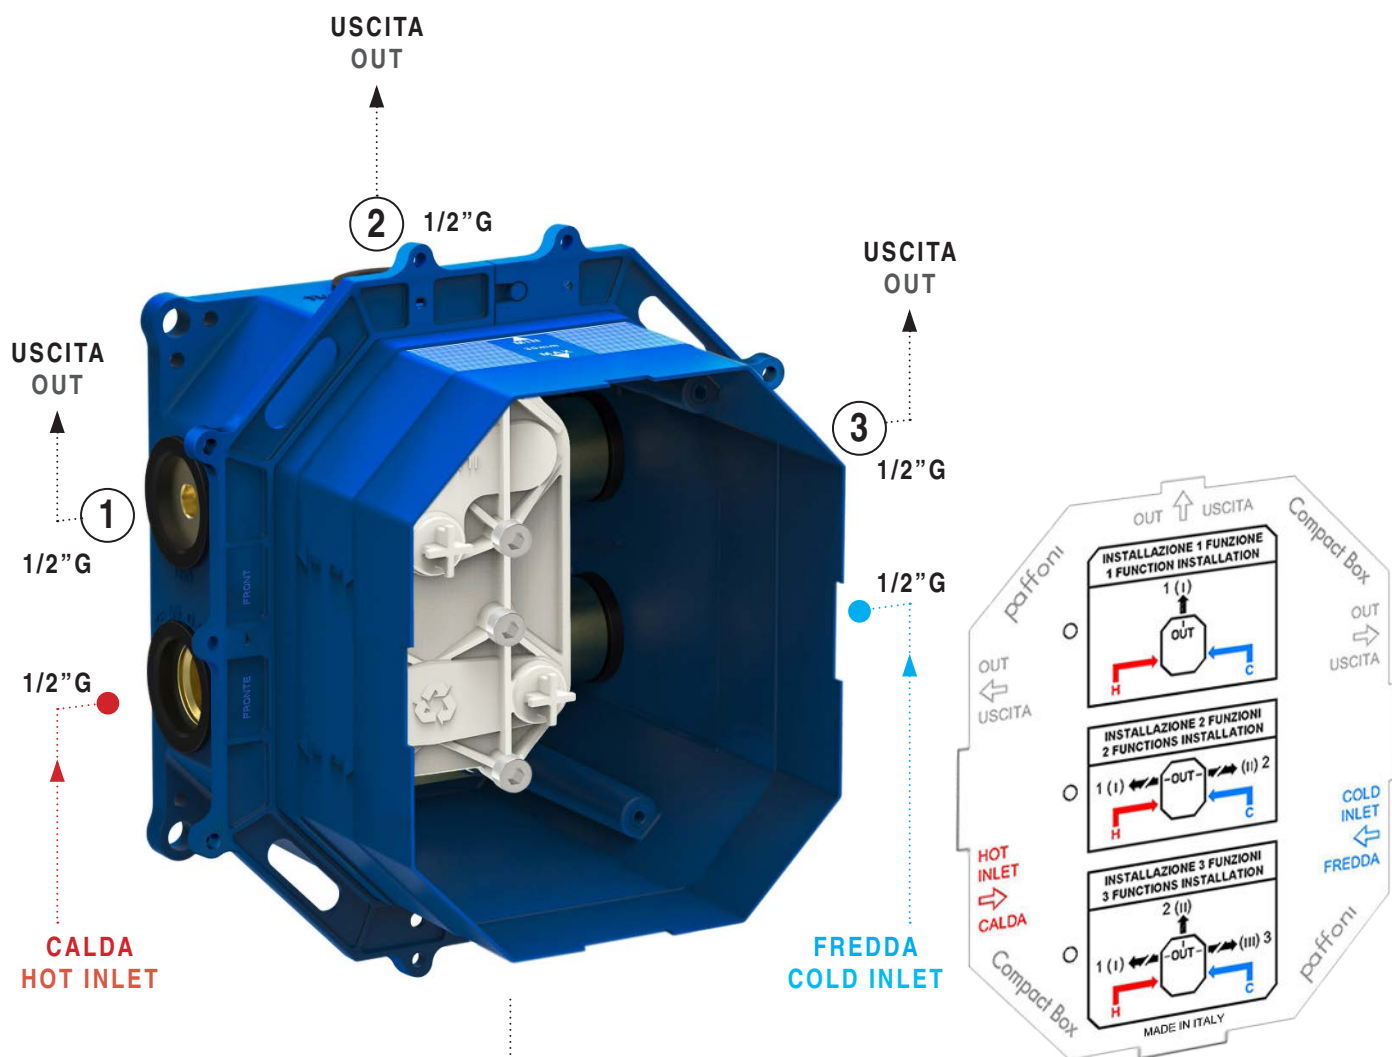

BASE PER COMPACT BOX BASE FOR COMPACT BOX

- Set incasso universale per miscelatori e termostatici compact
- 1, 2 o 3 uscite
- Attacchi da 1/2" G
- Universal concealed set for compact mixers and thermostatic mixers
- 1, 2 or 3 outlets
- 1/2" G connections

COVER ISTRUZIONI INSTRUCTIONS COVER

- Istruzioni di collegamento in base al n° di funzioni necessarie
- Connection instructions according to the number of required functions

- COMPACT BOX -

GRUPPO FUNZIONALE FUNCTIONAL GROUP

- Deviatore:
 - con pulsante On/Off
- Corpo miscelazione:
 - con cartuccia a dischi ceramici o cartuccia termostatica
- Diverter:
 - with On/Off button
- Mixer body:
 - with ceramic disc cartridge or thermostatic cartridge



DESIGN - SET ESTERNO DESIGN - EXTERNAL SET

- Piastra:
 - tonda o quadra
- Manopola:
 - tonda o quadra
- Wall plate:
 - round or square
- Handle:
 - round or square




CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS

MISCELATORI COMPACT COMPACT MIXERS

1 FUNZIONE 1 FUNCTION

CPM 013..




CPM 513..




2 FUNZIONI 2 FUNCTIONS

CPM 018..




CPM 518..




3 FUNZIONI 3 FUNCTIONS

CPM 019..



CPM 519..

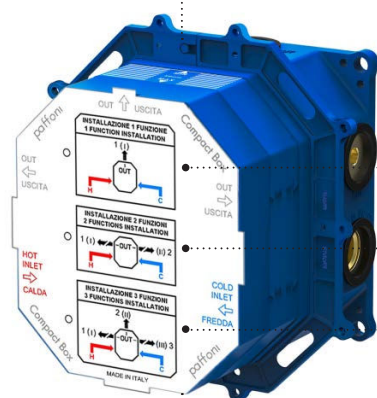

CPBOX001

- COMPACT BOX -

COMPLETARE IL PRODOTTO COME SEGUE:
TO COMPLETE THE PRODUCT AS FOLLOWS:




CPBOX 001
Set incasso universale
Universal concealed set




CODICE / CODE
Set esterno (es. CPM019)
External set (ex. CPM019)

TERMOSTATICI COMPACT COMPACT THERMOSTATS


CPT 013..




CPT 513..




CPT 018..



CPT 518..




CPT 019..



CPT 519..



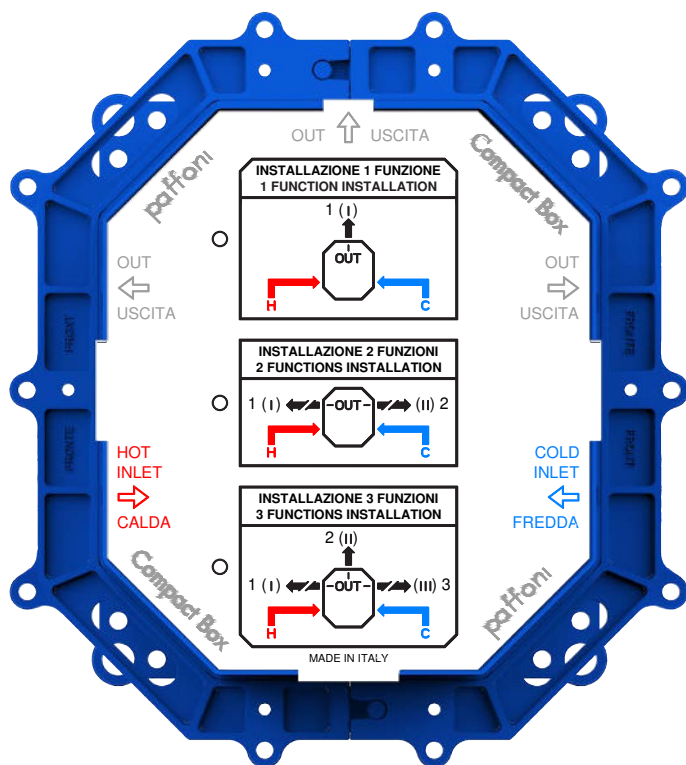

PAFFONI COMPACT BOX

Set incasso universale per miscelatori e termostatici compact


Universal concealed box for compact mixers and compact thermostatic mixers

VANTAGGI:

- Semplice installazione
- Riduce i costi di installazione e manutenzione
- Disponibile per impianti doccia/vasca a 1, 2 e 3 funzioni (miscelatori e termostatici)
- Profondità di installazione: min 80 - max 110 mm
- Flangia anteriore regolabile in funzione dello spessore del rivestimento: 10-40 / 50 / 60 mm
- Possibilità di installazione in ogni tipo di muro e cartongesso (con fissaggio posteriore o anteriore)
- Possibilità di cambiare design e finitura in qualsiasi momento
- Possibilità di sostituire il miscelatore con il termostatico a seconda delle esigenze
- In caso di guasti, possibilità di cambiare il corpo di miscelazione e deviazione senza danneggiare muri e rivestimenti

ADVANTAGES:

- Easy to install
- Reduce installation and maintenance costs
- Available for 1,2 and 3 functions shower systems (mixers and thermostatics)
- Installation depth: min 80 - max 110 mm
- Front flange adjustable according to the thickness of the coating: 10-40 / 50 / 60 mm
- Possibility of installation in any type of wall and plasterboard (with back or front fixing)
- Design and finish can be changed at any time
- Possibility to replace the mixer with thermostatic one according to the needs
- In case of failures, repair or change the mixing body can be done without damaging tiles and wall

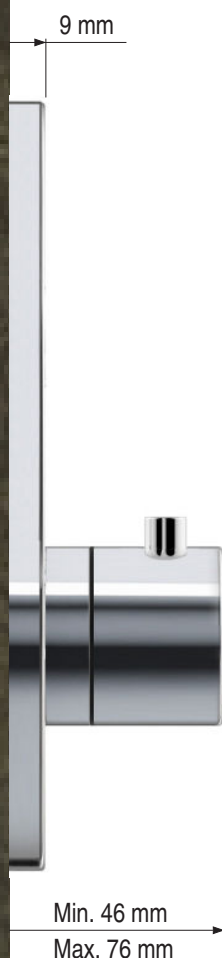

**LA SOLUZIONE COMPATTA E
UNIVERSALE PER DOCCIA E VASCA**

Paffoni Compact Box è una soluzione in grado di soddisfare diverse esigenze sia funzionali che estetiche.

Grazie alla sua flessibilità Paffoni Compact Box è disponibile sia nella versione **miscelatore** che **termostatico**.

Set incasso universale configurabile come segue:

- 1, 2 o 3 funzioni
- con cartuccia a dischi ceramici per miscelatore compact
- con cartuccia termostatica per termostatico compact
- design:
tondo (ø180 mm) o quadro (150x180 mm)

Dimensioni ridotte per avere più spazio nella vasca e nella doccia:

- Ingombro minimo fuori muro 46 mm
- Altezza della piastra 9 mm

THE COMPACT AND UNIVERSAL
SOLUTION FOR SHOWER AND BATH

Paffoni Compact Box is a solution able to satisfy different functional and aesthetic needs.


Thanks to its flexibility, Paffoni Compact Box is available in both **mixer** and **thermostatic** versions.

Universal concealed box configurable as follows:


- 1, 2 or 3 functions
- with ceramic disc cartridge for mixer
- with thermostatic cartridge for thermostatic mixer
- design:
round (ø180 mm) or square (150x180 mm)

Smaller size to have more space in the bath and shower:

- Thickness encumbrance from the wall 46 mm
- Height of the plate 9 mm

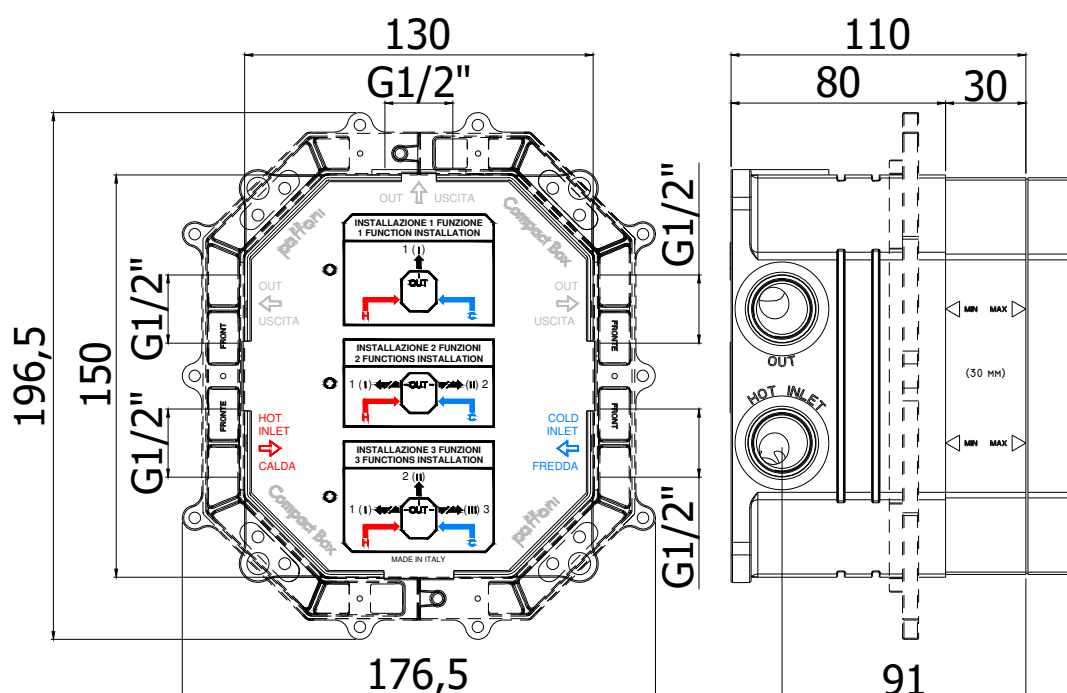

paffoni

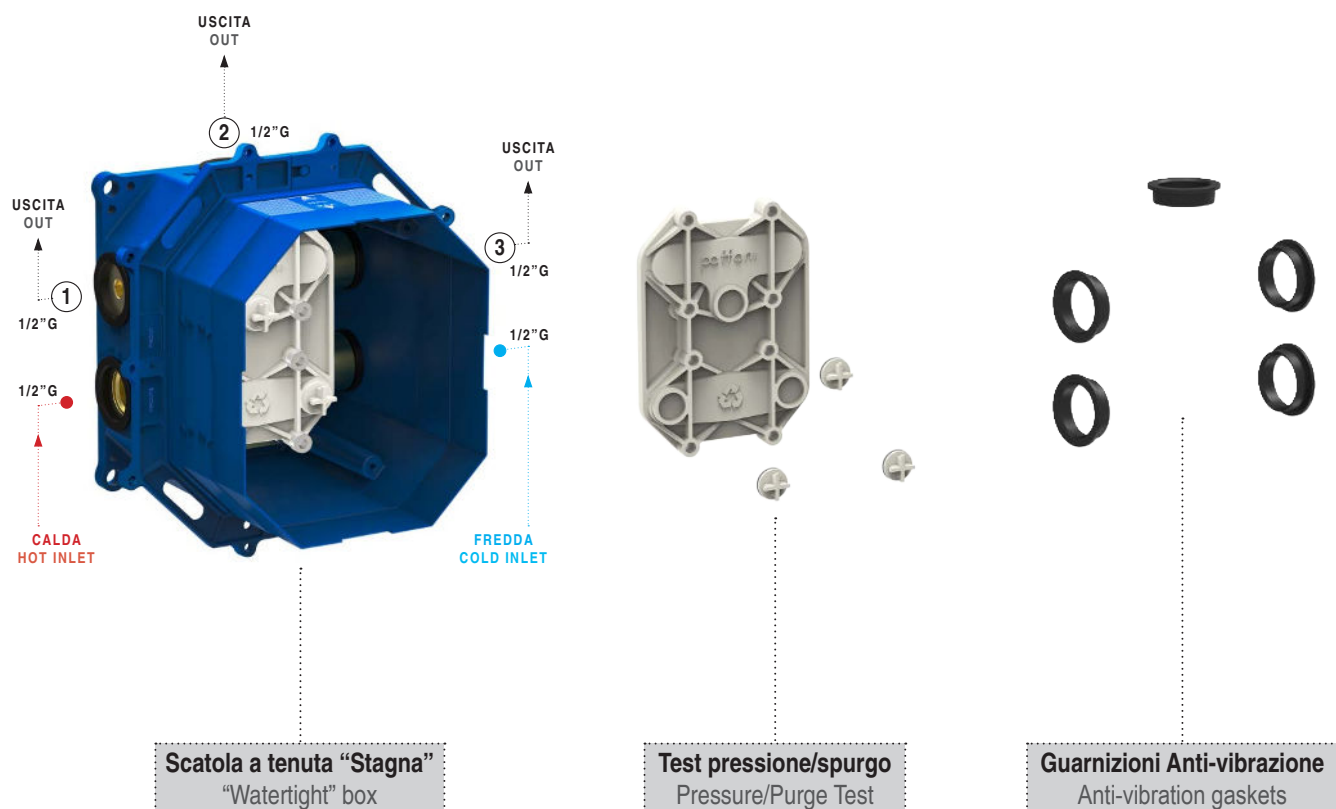

TECNOLOGIE:

• Collegamenti:

- Filettatura **ingressi** (calda/fredda) da 1/2" G
- Filettatura **uscite** (1 / 2 / 3) da 1/2" G

• Sicurezza:

- Corpo in **ottone stampato**
- Scatola incasso a tenuta **"Stagna"**
- Guaina **isolante sotto-piastrella** in tessuto non tessuto
- In caso di guasto, le eventuali perdite non danneggiano il muro poiché vengono contenute dalla scatola e scaricate direttamente nel piatto doccia attraverso l'apposita uscita predisposta sotto la piastra.


• Confort:

- Guarnizioni insonorizzanti **"Anti-vibrazione"**
- Tenuta a muro **"Anti-condensa"** con sotto-piastra

• Prevista dotazione di Tappi per:

- Test pressione impianto (con tappo per protezione dell'eventuale vasca)
- Spurgo acqua fredda
- Spurgo acqua calda

- COMPACT BOX -

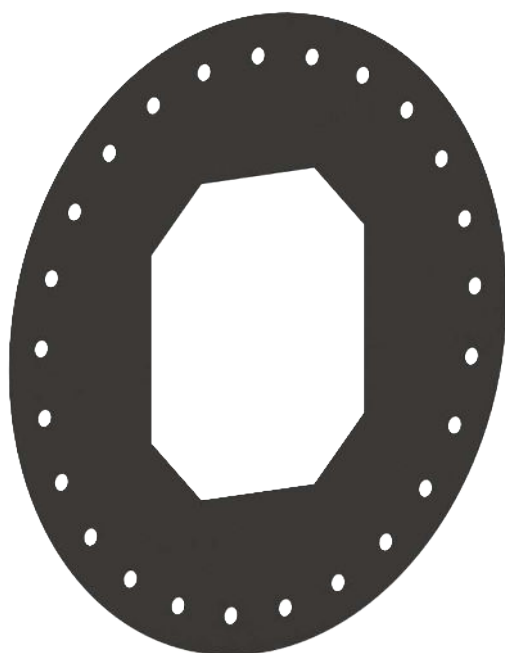

Guaina isolante
Insulating sheath



Sotto piastra Anti-condensa
Under plate Anti-condensation



Piastra con scarico
Plate with drain



TECHNOLOGIES:

• Connections:

- 1/2" G inlet thread (hot/cold)
- 1/2" G outlet thread (1 / 2 / 3)

• Safety:

- **Brass forged** body
- Concealed **"Watertight"** box
- **Insulating** sheath non-woven fabric
- In case of leakage, water will be drained by the hole in wall plate

• Confort:

- **"Anti-vibration"** gaskets
- Under plate **"Anti-condensation"**

• Plug provided for:

- Pressure test (plug to protect bath tube supplied)
- Cold water purge
- Hot water purge

paffoni

- COMPACT BOX -

DESIGN

Tondo o quadro?
Round or square?



Consigliato per le seguenti collezioni:

Recommended for the following collections:

- Berry
- Birillo
- Candy
- Green
- Jo
- Joker
- Light
- Sly
- Stick



Consigliato per le seguenti collezioni:

Recommended for the following collections:

- Elle-Effe
- Level
- Red
- Ringo-West
- Rock
- Tango
- Tilt



CPT 519CR

Termostatico compact:

- 3 funzioni

Compact thermostatic:

- 3 functions



COLLEZIONE MISCELATORI COMPACT COMPACT MIXERS COLLECTION

**TONDO
ROUND**



**QUADRO
SQUARE**



Selezione funzioni:
• con pulsante **On/Off**

Selectio functions:
• with **On/Off** button

Regolazione temperatura:
• con cartuccia **rotativa** a dischi ceramici

Temperature regulation:
• with ceramic disc **rotary** cartridge



CPM 013..

Miscelatore compact:
• 1 funzione

Compact mixer:
• 1 function



CPM 513..

Miscelatore compact:
• 1 funzione

Compact mixer:
• 1 function



CPM 018..

Miscelatore compact:
• 2 funzioni

Compact mixer:
• 2 functions



CPM 518..

Miscelatore compact:
• 2 funzioni

Compact mixer:
• 2 functions



CPM 019..

Miscelatore compact:
• 3 funzioni

Compact mixer:
• 3 functions



CPM 519..

Miscelatore compact:
• 3 funzioni

Compact mixer:
• 3 functions

- COMPACT BOX -

COLLEZIONE TERMOSTATICI COMPACT COMPACT THERMOSTATICS COLLECTION

TONDO
ROUND

38°
Termostatico
Thermostatic

QUADRO
SQUARE



Selezione funzioni:
• con pulsante **On/Off**

Selectio functions:
• with **On/Off** button

Regolazione temperatura:
• con cartuccia
termostatica

Temperature regulation:
• with **thermostatic**
cartridge



CPT 013..

Termostatico compact:
• 1 funzione

Compact thermostatic:
• 1 function



CPT 513..

Termostatico compact:
• 1 funzione

Compact thermostatic:
• 1 function



CPT 018..

Termostatico compact:
• 2 funzioni

Compact thermostatic:
• 2 functions



CPT 518..

Termostatico compact:
• 2 funzioni

Compact thermostatic:
• 2 functions



CPT 019..

Termostatico compact:
• 3 funzioni

Compact thermostatic:
• 3 functions



CPT 519..

Termostatico compact:
• 3 funzioni

Compact thermostatic:
• 3 functions

paffoni

- COMPACT BOX -

COLORI E FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS AND FINISHES



CR  **Cromo**
Chrome plated



ST  **Steel looking**
Steel looking



BO  **Bianco opaco**
Matt white



NO  **Nero opaco**
Matt black



HG  **Honey gold**
Honey gold



HGSP  **Honey gold spazzolato**
Brushed Honey gold

* La versione QUADRA non è disponibile nelle finiture HG (Honey Gold) e HGSP (Honey Gold Spazzolato)
* SQUARE version is not available in HG (Honey Gold) and HGSP (Brushed Honey Gold) finishes

CPT 018HG

Termostatico compact:

- 2 funzioni

Compact thermostatic:

- 2 functions



paffoni

- COMPACT BOX -

COMBINAZIONI COMBINATIONS

1 FUNZIONE 1 FUNCTION




2 FUNZIONI 2 FUNCTIONS



3 FUNZIONI 3 FUNCTIONS



PROLUNGHE DISPONIBILI AVAILABLE EXTENSIONS




ZPRO 092

Prolunga per **miscelatore**:

- 1, 2 e 3 funzioni

Extension for **mixer**:

- 1, 2 and 3 functions



ZPRO 093..

Prolunga per **termostatico**:

- 1, 2 e 3 funzioni

Extension for **thermostatic**:

- 1, 2 and 3 functions

RAPPORTO PROVA DI PORTATA FLOW RATE REPORT

MISCELATORI - MIXERS

1 Funzione / 1 Function			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
CPM 013	CPM 513	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
			I	8,7	12,6	15,5	18,0	20,1	22,0	23,9	25,6	27,1	28,4
2 Funzioni / 2 Functions													
CPM 018	CPM 518	Portata Flow rate (l/min)	I	7,6	11,5	14,3	16,5	18,5	20,2	21,9	23,4	24,8	26,2
			II	7,7	11,6	14,5	16,7	18,7	20,5	22,2	23,7	25,1	26,6
			I + II	9,7	14,6	18,3	21,4	24,0	26,5	28,6	30,7	32,5	34,5
3 Funzioni / 3 Functions													
CPM 019	CPM 519	Portata Flow rate (l/min)	I	7,6	11,5	14,3	16,5	18,5	20,2	21,9	23,4	24,8	26,2
			II	8,7	12,5	15,5	18,0	20,1	22,0	23,9	25,6	27,1	28,4
			III	7,7	11,6	14,5	16,7	18,7	20,5	22,2	23,7	25,1	26,6
			I + II	10,1	14,8	18,6	21,7	24,4	26,9	29,1	31,1	33,1	34,9
			I + III	9,7	14,6	18,3	21,4	24,0	26,5	28,6	30,7	32,5	34,5
			II + III	10,1	14,8	18,6	21,7	24,4	26,9	29,1	31,1	33,1	34,9
			I + II + III	10,6	15,6	19,5	22,8	25,7	28,3	30,6	32,9	34,8	36,8

THERMOSTATICI - THERMOSTATICS

1 Funzione / 1 Function			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
CPT 013	CPT 513	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
			I	9,3	13,4	16,6	19,3	21,5	23,5	25,5	27,2	28,7	30,2
2 Funzioni / 2 Functions													
CPT 018	CPT 518	Portata Flow rate (l/min)	I	7,8	12,0	15,0	17,3	19,3	21,1	22,8	24,4	25,9	27,3
			II	7,8	12,0	15,1	17,5	19,5	21,4	23,1	24,7	26,2	27,6
			I + II	10,3	15,6	19,7	22,8	25,6	28,1	30,3	32,0	33,5	35,4
3 Funzioni / 3 Functions													
CPT 019	CPT 519	Portata Flow rate (l/min)	I	7,8	12,0	15,0	17,3	19,3	21,1	22,8	24,4	25,9	27,3
			II	9,3	13,4	16,6	19,3	21,5	23,5	25,5	27,2	28,7	30,2
			III	7,8	12,0	15,1	17,5	19,5	21,4	23,1	24,7	26,2	27,6
			I + II	10,4	15,7	19,6	22,9	25,7	28,2	30,4	32,3	34,2	35,9
			I + III	10,3	15,6	19,7	22,8	25,6	28,1	30,3	32,0	33,5	35,4
			II + III	10,5	15,6	19,5	22,7	25,5	28,0	30,1	32,2	34,1	35,7
			I + II + III	11,1	16,6	20,7	24,1	27,1	29,7	31,9	34,2	36,2	37,9



Rubinetteria Paffoni S.p.A.

Via Soriso, 2

28076 - Pogno (NO)

Tel. +39 0322 97321/2

Fax +39 0322 97414

info@paffoni.it

www.paffoni.it