



- MODULAR BOX -

Combinazioni multiple

Multiple combinations

Video dei Prodotti:
Product Videos



<https://www.paffoni.it/info/modular-box>

Index

02	COMPONENTI PARTS
04	GAMMA COMPLETA COMPLETE RANGE
06	VANTAGGI ADVANTAGES
08	DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS
12	TECNOLOGIE TECHNOLOGIES
13	PROLUNGHE EXTENSIONS
14	FINITURE FINISHES
16	RAPPORTO PROVA DI PORTATA FLOW RATE REPORT

Soluzioni incasso modulari per doccia e vasca

Modular concealed solutions for shower and bath

DESIGN - SET ESTERNO DESIGN - EXTERNAL SET

- Piastre:
 - tonda
- Manopole:
 - tonda
- Wall plates:
 - round
- Handles:
 - round



- MODULAR BOX -

GRUPPO FUNZIONALE FUNCTIONAL GROUP

- Gruppo apertura/chiusura:
 - a rotazione On/Off
- Corpo miscelazione:
 - con cartuccia termostatica
- Opening/closing group:
 - On/Off rotary
- Mixer body:
 - with thermostatic cartridge

USCITA
OUT

1/2" G

2



USCITA
OUT

1/2" G

1

GRUPPO APERTURA/CHIUSURA OPENING/CLOSING GROUP

- Attacchi da 1/2" G
- 1/2" G connections

CORPO MISCELATORE TERMOSTATICO THERMOSTATIC MIXER BODY

- Attacchi da 1/2" G
- 1/2" G connections


1/2" G

CALDA
HOT INLET

1/2" G

FREDDA
COLD INLET

INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

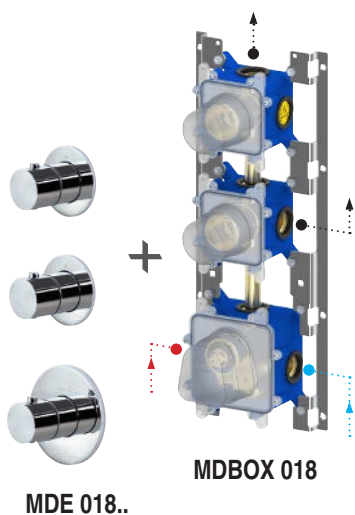


MDBOX 018 + MDE 018..

Termostatico incasso doccia/vasca:

- **2 funzioni**
- installazione orizzontale o verticale

Concealed shower/bath mixer:


- **2 functions**
- horizontal or vertical installation

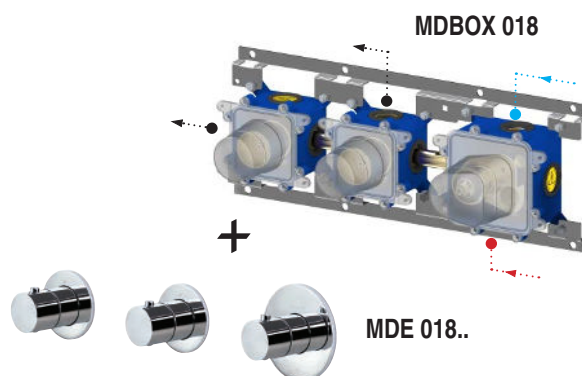

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

CON GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A DESTRA
WITH THERMOSTATIC GROUP ONLY ON THE RIGHT

INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

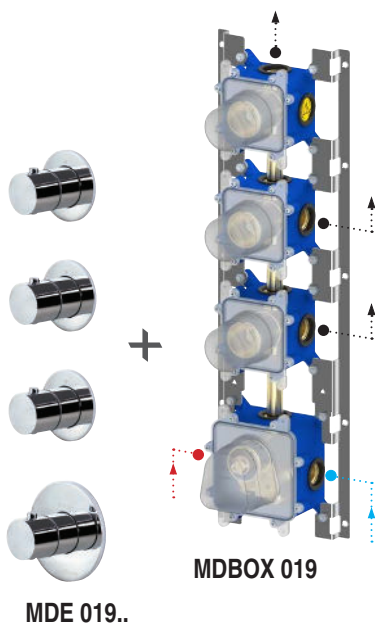


MDBOX 019 + MDE 019..

Termostatico incasso doccia/vasca:

- **3 funzioni**
- installazione orizzontale o verticale

Concealed shower/bath mixer:


- **3 functions**
- horizontal or vertical installation

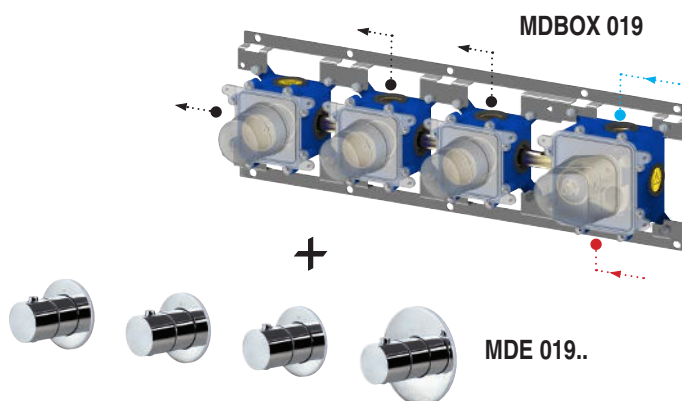

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

CON GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A DESTRA
WITH THERMOSTATIC GROUP ONLY ON THE RIGHT

- MODULAR BOX -

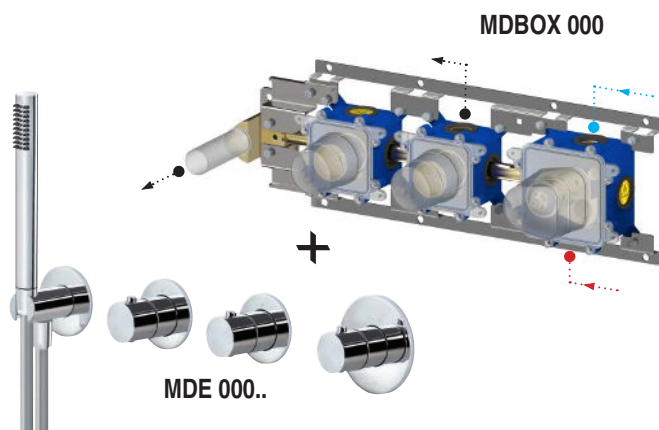

MDBOX 000 + MDE 000..

Termostatico incasso doccia/vasca:


- **2 funzioni**
- con set doccia + 1 uscita supplementare

Concealed shower/bath mixer:

- **2 functions**
- with shower set + 1 more outlets

INSTALLAZIONE SOLO ORIZZONTALE
ONLY HORIZONTAL INSTALLATION

CON GRUPPO TERMOSTATICO SOLO A DESTRA
WITH THERMOSTATIC GROUP ONLY ON THE RIGHT

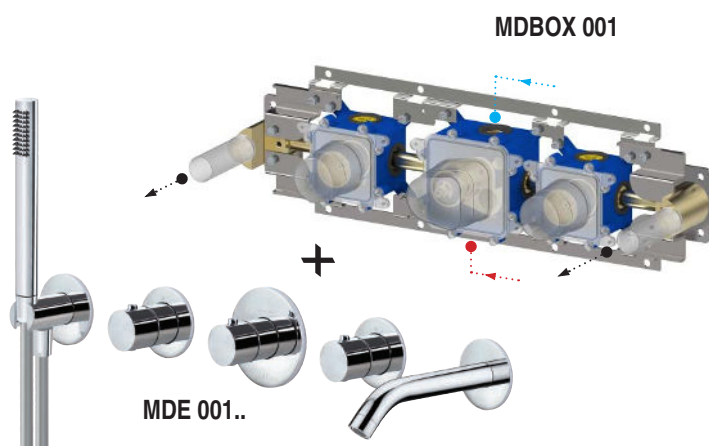

MDBOX 001 + MDE 001..


Termostatico incasso doccia/vasca:

- **2 funzioni**
- con set doccia + bocca erogazione

Concealed shower/bath mixer:


- **2 functions**
- with shower set + spout

MDBOX 001

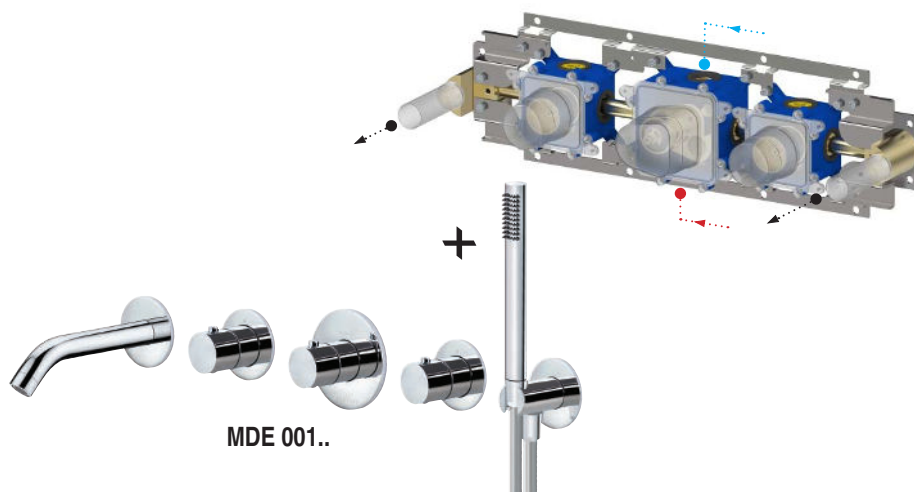

INSTALLAZIONE SOLO ORIZZONTALE
ONLY HORIZONTAL INSTALLATION

CON BOCCA EROGAZIONE A DESTRA O SINISTRA
WITH SPOUT ON THE RIGHT OR LEFT SIDE

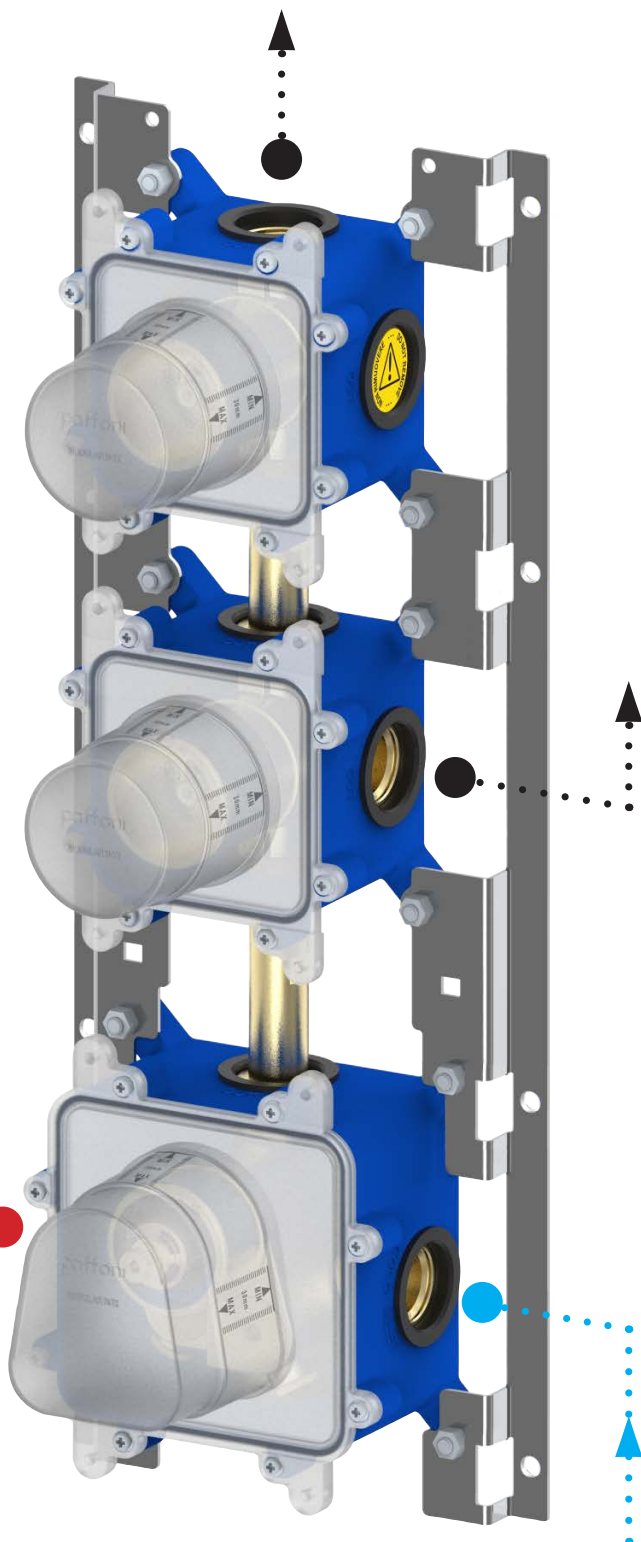

PAFFONI MODULAR BOX

Elementi singoli modulari assemblati in differenti combinazioni

Single modular elements assembled in different configurations

VANTAGGI:

- Semplice installazione grazie al telaio che unisce tutti i componenti del set incasso
- Riduce i costi di installazione e manutenzione
- Disponibile per impianti doccia/vasca a 2 e 3 funzioni (termostatici)
- Profondità di installazione:
min 75 - max 105 mm
- Possibilità di installazione in ogni tipo di muro e cartongesso (con fissaggio posteriore o anteriore)

ADVANTAGES:

- Easy to install thanks to the frame that joins all the components of the built-in set
- Reduce installation and maintenance costs
- Available for 2 and 3 functions shower systems (thermostatics)
- Installation depth:
min 75 - max 105 mm
- Possibility of installation in any type of wall and plasterboard (with back or front fixing)

- MODULAR BOX -



SOLUZIONI INCASSO MODULARI PER DOCCIA E VASCA

Paffoni Modular Box viene proposto in differenti combinazioni per soddisfare diverse esigenze funzionali.

Paffoni Modular Box è disponibile solo nella versione **termostatico**.

I prodotti sono configurabili come segue:

- 2 o 3 funzioni
- design tondo

Dimensioni ridotte per avere più spazio nella vasca e nella doccia:

- Ingombro minimo fuori muro 35 mm
- Altezza della piastra 8 mm



MODULAR CONCEALED SOLUTIONS FOR SHOWER AND BATH

Paffoni Modular Box is proposed in different combinations to satisfy different functional needs.

Paffoni Modular Box is available only **mixer** in the **thermostatic** version.

The products are configurable as follows:


- 2 or 3 functions
- round design

Smaller size to have more space in the bath and shower:


- Thickness encumbrance from the wall 35 mm
- Height of the plate 8 mm




DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS

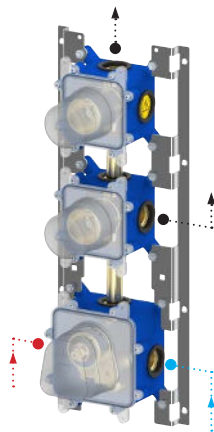

MDBOX 018

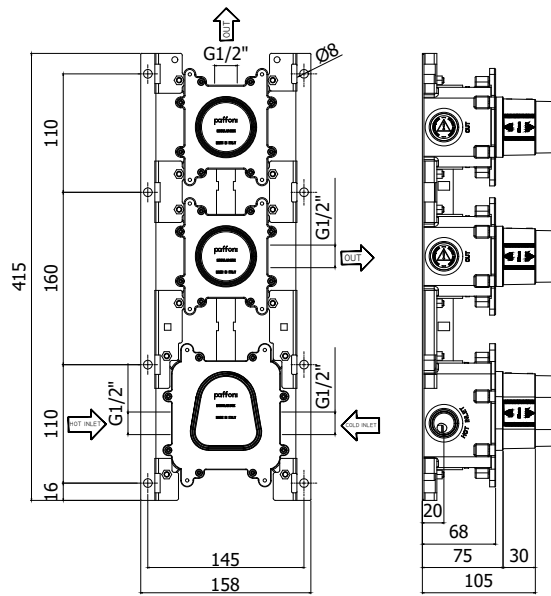


MDE 018..

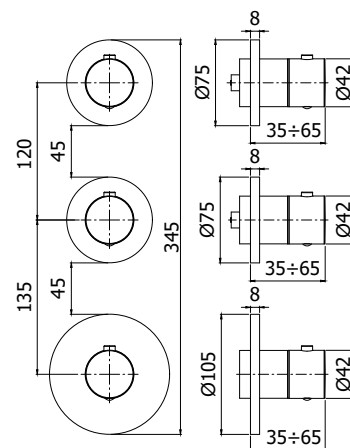


- MODULAR BOX -


DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



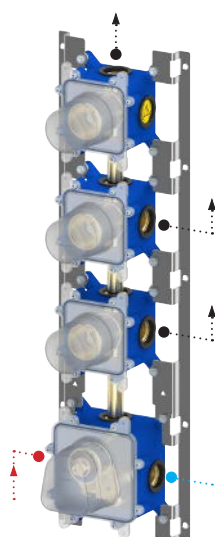


MDBOX 019

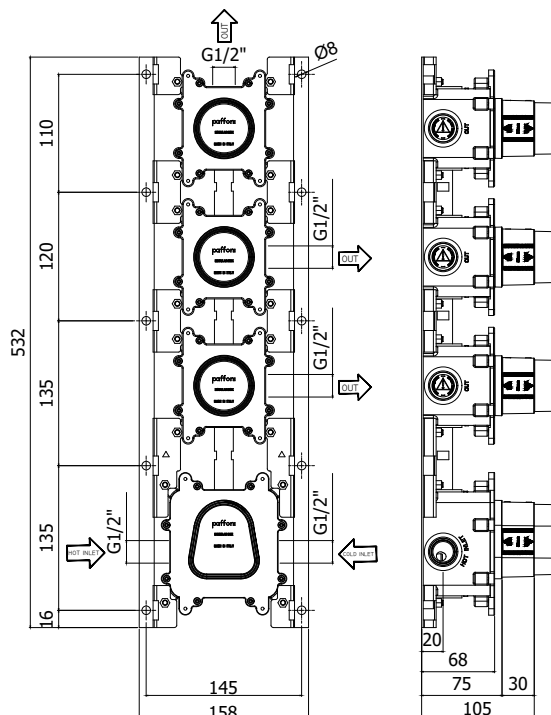

MDE 019..



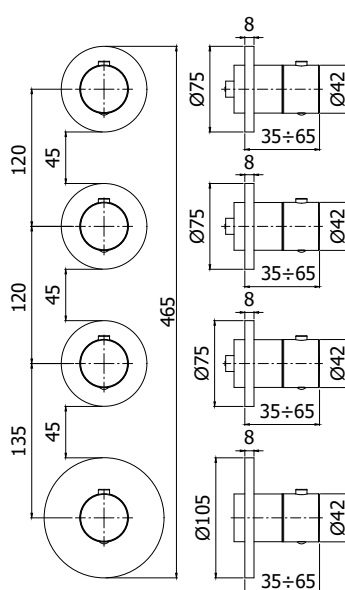


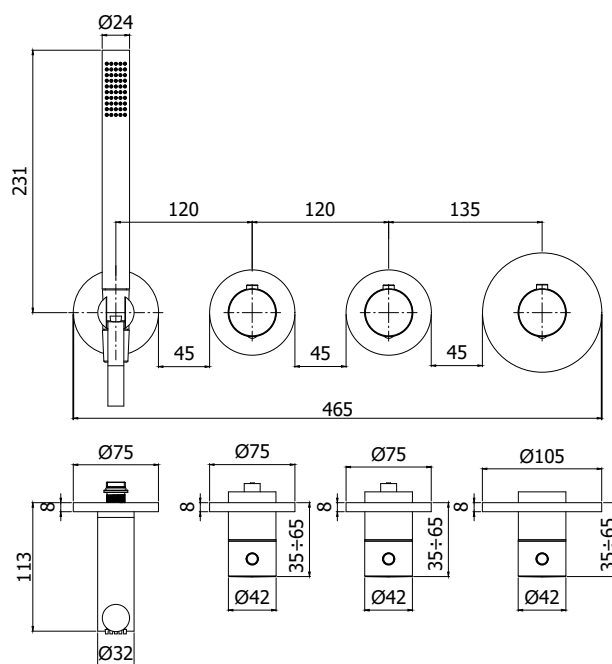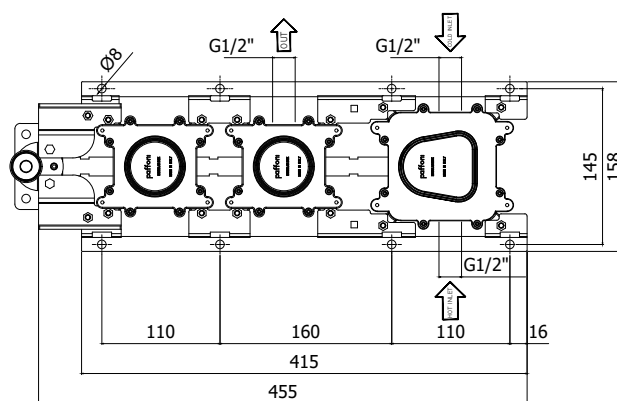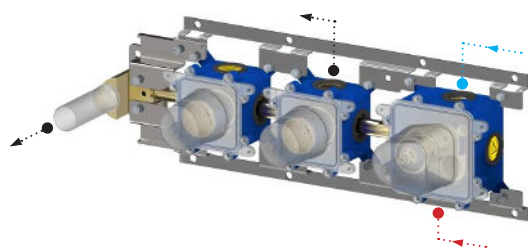


- MODULAR BOX -

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS

MDBOX 001

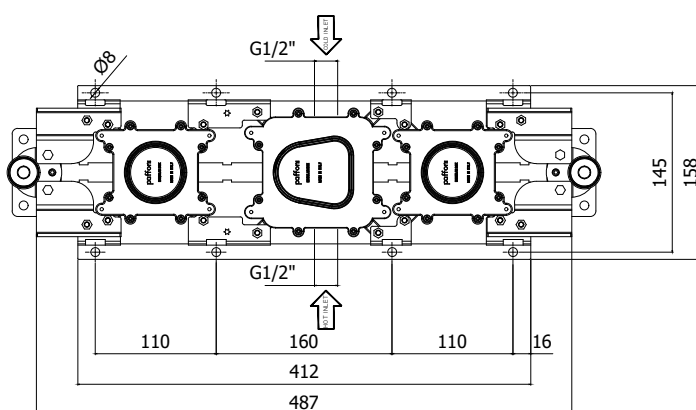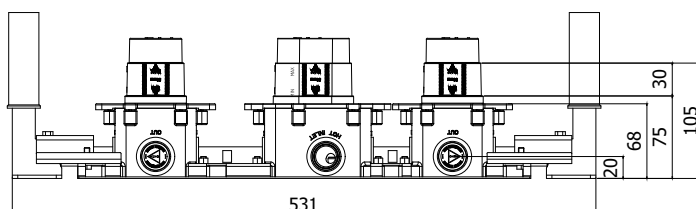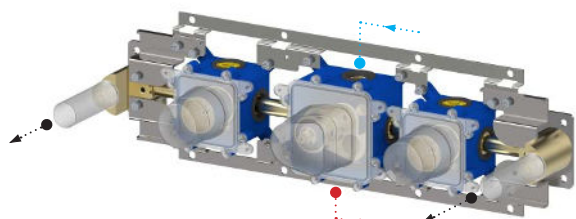


MDE 001..

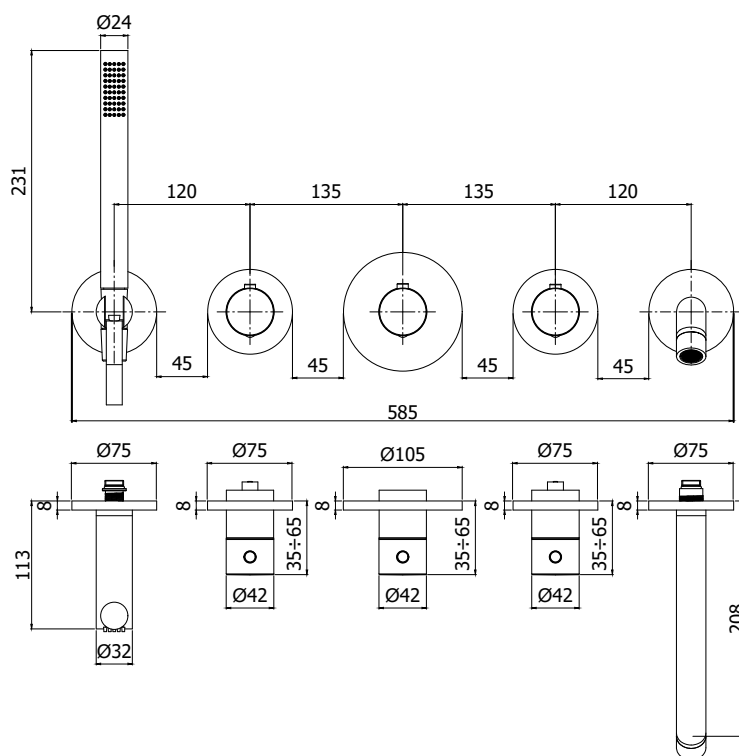

paffoni


- MODULAR BOX -

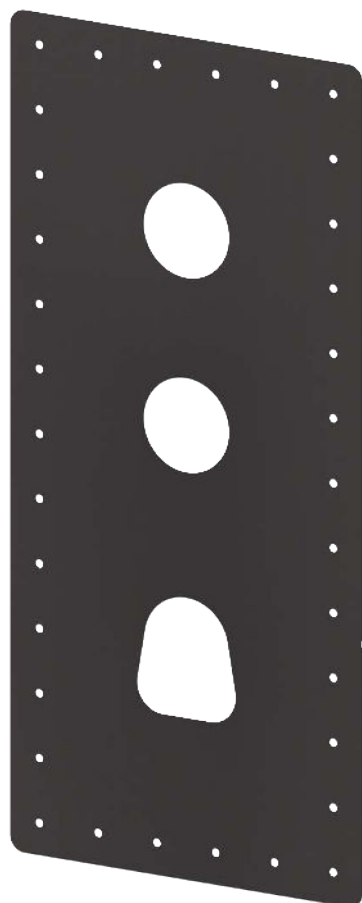

Guaina isolante
Insulating sheath



Guarnizioni Anti-vibrazione
Anti-vibration gaskets

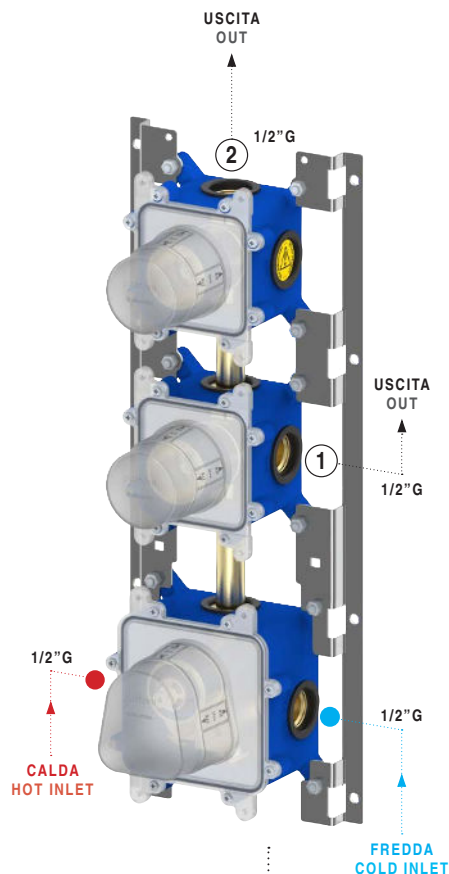

Scatola a tenuta "Stagna"
"Watertight" box

TECNOLOGIE:

• Collegamenti:

- Filettatura **ingressi** (calda/fredda) da 1/2"G
- Filettatura **uscite** (2 / 3) da 1/2"G

• Sicurezza:

- Corpo in **ottone stampato**
- Scatola incasso a tenuta **"Stagna"**
- Guaina **isolante sotto-piastrella** in tessuto non tessuto
- In caso di guasto, le eventuali perdite non danneggiano il muro poiché vengono contenute dalla scatola e scaricate attraverso il set esterno.

• Confort:

- Guarnizioni insonorizzanti **"Anti-vibrazione"**

TECHNOLOGIES:

• Connections:

- 1/2"G inlet thread (hot/cold)
- 1/2"G outlet thread (2 / 3)


• Safety:

- **Brass forged** body
- Concealed **"Watertight"** box
- **Insulating** sheath non-woven fabric
- In case of leakage, water will be drained by external set

• Confort:

- **"Anti-vibration"** gaskets

PROLUNGHE DISPONIBILI AVAILABLE EXTENSIONS




ZPRO 094..

Prolunga per art. MDE 018..

- H20mm

Extension for art. MDE 018..

- H20mm




ZPRO 095..

Prolunga per art. MDE 019..

- H20mm

Extension for art. MDE 019..

- H20mm




ZPRO 096..

Prolunga per art. MDE 000..

- H20mm

Extension for art. MDE 000..

- H20mm



ZPRO 097..

Prolunga per art. MDE 001..

- H20mm

Extension for art. MDE 001..

- H20mm

paffoni

- MODULAR BOX -

COLORI E FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS AND FINISHES



CR  **Cromo**
Chrome plated



HG  **Honey gold**
Honey gold



NO  **Nero opaco**
Matt black



BO  **Bianco opaco**
Matt white



HGSP  **Honey gold spazzolato**
Brushed Honey gold



ST  **Steel looking**
Steel looking

MDE 019CR

Termostatico incasso doccia/vasca:


- **3 funzioni**
- installazione orizzontale

Concealed shower/bath mixer:


- **3 functions**
- horizontal installation

RAPPORTO PROVA DI PORTATA FLOW RATE REPORT

MDBOX 018

2 Funzioni Functions		Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Portata Flow rate (l/min)	A	8,5	12,2	15,2	17,4	19,5	21,3	23,3	25,2	26,9	28,8
		B	8,5	12,2	15,2	17,6	19,6	21,6	23,4	25,1	26,6	28,0
		A + B	10,3	14,8	18,2	21,0	23,4	25,6	27,7	29,7	31,4	33,1


MDBOX 019

3 Funzioni Functions		Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Portata Flow rate (l/min)	A	8,8	12,6	15,6	18,0	20,1	22,0	24,0	25,4	27,3	29,0
		B	8,7	12,4	15,4	17,7	19,8	21,7	23,5	25,1	26,8	28,2
		C	8,5	11,9	14,8	17,1	19,1	20,9	22,5	24,2	25,6	27,1
		A + B	10,2	14,6	17,9	20,7	23,1	25,3	27,4	29,5	31,5	33,7
		A + C	10,2	14,6	17,9	20,7	23,1	25,3	27,4	29,3	31,2	32,9
		B + C	10,0	14,3	17,5	20,1	22,5	24,6	26,6	28,4	30,2	32,0


- MODULAR BOX -

RAPPORTO PROVA DI PORTATA FLOW RATE REPORT

MDBOX 000 + MDE 000

2 Funzioni Functions		Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Portata Flow rate (l/min)	A	8,7	12,4	15,3	17,7	19,7	21,6	23,4	25,2	26,7	28,2
		B	4,8	7,2	9,1	10,7	12,0	13,2	14,2	15,2	16,2	17,1
		A + B	9,3	13,3	16,6	19,2	21,5	23,5	25,5	27,3	28,9	30,7

MDBOX 001 + MDE 001

2 Funzioni Functions		Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
	Portata Flow rate (l/min)	A	7,1	10,2	12,8	14,9	16,7	18,4	19,9	21,3	22,6	23,9
		B	4,9	7,5	9,4	11,0	12,3	13,6	14,7	15,7	16,7	17,7
		A + B	9,1	13,4	17,0	19,7	22,2	24,4	26,5	28,4	30,2	31,8



Rubinetteria Paffoni S.p.A.

Via Soriso, 2

28076 - Pogno (NO)

Tel. +39 0322 97321/2

Fax +39 0322 97414

info@paffoni.it

www.paffoni.it